

MONTAGGIO DELLA JOËLETTE KID (CON SEGGIOLINO)



1. Aprire il cavalletto. Posizionare il telaio sulle ruote. Staccare la cinghia nella parte anteriore, e poi raddrizzate l'attacco manubrio fino a sentire il «click». Controllare che il telaio sia bloccato.



2. Sbloccare il morsetto del manubrio e inserire il manubrio nell'attacco manubrio, e poi bloccare il morsetto.

3. Prendere il seggiolino e aprire il poggiatesta in avanti.

STRINGERE IL MORSETTO ABBASTANZA FORTE DA EVITARE CHE IL MANUBRIO SCIVOLI DURANTE IL TRASPORTO.



4. Posizionare il seggiolino nelle forcelle del telaio previste a tale scopo.




5. Inclinare il seggiolino nell'inca-vo posteriore con il pistoncino di posizionamento estratto.



6. Inclinare i braccioli ai lati del seggiolino e sollevare lo schienale nella posizione desiderata.



7. Sollevare i braccioli e avvitarli allo schienale con le rotelle zigri- nate, regolandone l'inclinazione.

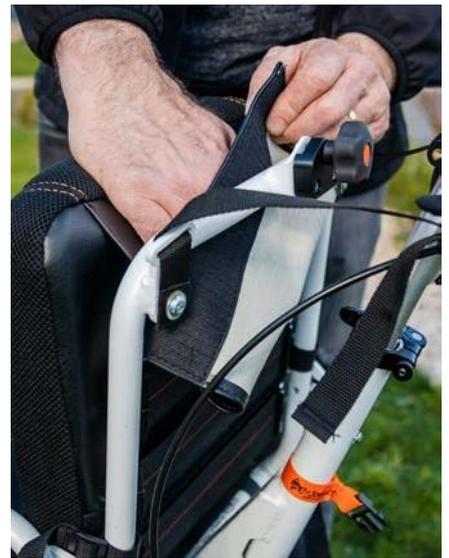

8. Posizionare i cuscini sul seggiolino. Fissare le cinghie nella parte posteriore del seggiolino sul telaio. Fissare il cuscino dello schienale passando la fodera in tessuto dietro lo schienale e tenerlo in posizione con il velcro.



9. Regolare la posizione del manubrio per un'esperienza migliore

La vostra Joëlette Kid è pronta all'uso!

Per lo smontaggio della Joëlette Kid, procedete in senso opposto.


Per sbloccare il telaio, procedere come indicato nell'immagine a fianco.



Un video è disponibile sul nostro canale Youtube.



INSTALLAZIONE DEL POGGIATESTA SUL SEGGIOLINO (OPZIONALE)

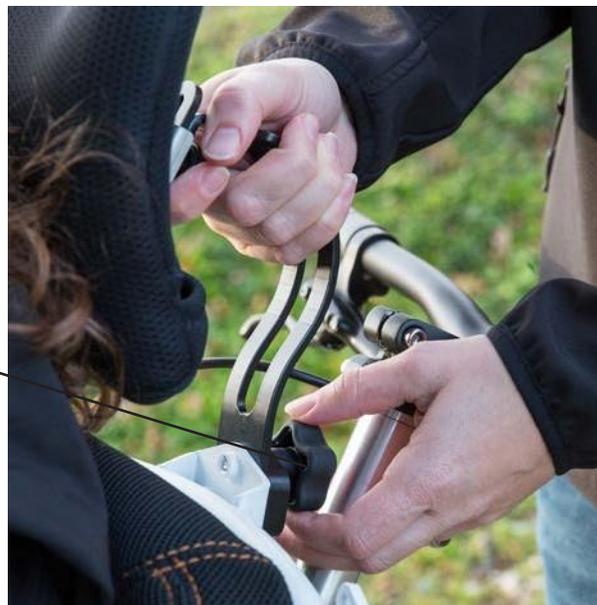

1. Inserire il supporto del poggiatesta tra lo schienale e la parte in plastica e fissarlo con la manopola.



2. Regolare l'altezza del poggiatesta utilizzando la piccola manopola sul retro del poggiatesta.



3. Regolare l'inclinazione del poggiatesta ruotandolo fino all'angolo desiderato.



INSTALLAZIONE DEI BRACCI



1. Inserire il braccio sul tubo previsto a questo scopo sotto il seggiolino.




2. Allineare i fori di entrambi i tubi per inserire il perno di sicurezza.



3. Inserire il perno di sicurezza e ripiegare la parte metallica arrotondata sul tubo per assicurare il fissaggio. Controllare che i bracci siano fissati in modo sicuro.

DEPOSITO DELLA JOËLETTE KID NELLE SUE BORSE (OPZIONALE)

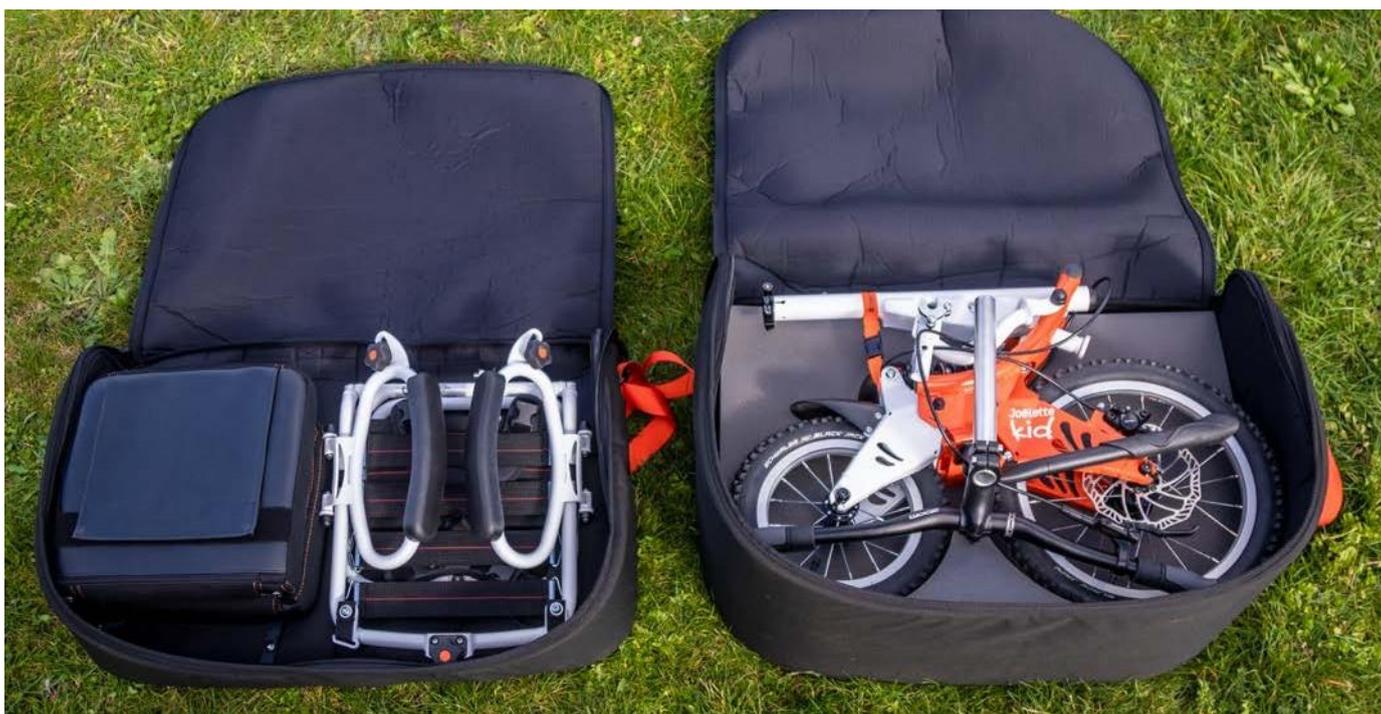

1. Innanzitutto posizionare il telaio e poi posizionare il manubrio sulle ruote (tubo verso l'alto).

2. Nella seconda borsa, posizionare il seggiolino piegato e i cuscini.

Attenzione : quando piegate e immagazzinate la vostra Joëlette Kid, fate attenzione a non schiacciare i tubi del freno idraulico.

La sezione dei tubi flessibili non è coperta dalla garanzia.